

Carboma

Vetrine pasticceria COSMO



Possibilit illimitate
come illimitato SPAZIO

Le vetrine COSMO sono ideali per QUALSIASI locale pasticceria, panetteria e caffetteria.

Consentono di modificare ed espandere facilmente il concetto, variando lo spazio e il volume dell'esposizione del prodotto. I bordi lisci delle vetrate realizzate in vetro camera e l'assenza di montanti di collegamento tra le vetrate conferiscono alle vetrine un effetto leggero e spazioso. La gamma di vetrine COSMO offre quattro diverse lunghezze, tre altezze, tre profondità in 2 versioni: come mobile completo oppure come modulo da inserire in una struttura personalizzata.

La dotazione standard include ripiani regolabili in altezza, illuminazione a LED, porta-prezzi integrati, vetrata frontaleribaltabile solo per tipo KC84.

COLORI STANDARD:

nero e acciaio






SOLUZIONI COLORE:


grigio e acciaio




DATI TECNICI (MOBILE COMPLETO):

Modello	Totale lunghezza, mm → mm	Lunghezza ripiano, mm → mm	Lunghezza piano inferiore, mm → mm	Superficie area espositiva, m ² 	Volume utile, m ³ 	Temperatura d'esercizio, °C 
KC71-110 0,6 chiusa/aperta	600	530	520	0,61	0,09	+2...+10/ +4...+10
KC71-110 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	0,96	0,14	
KC71-110 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,31	0,20	
KC71-110 0,6 calda/neutra	600	530	520	0,61	-	fino a +65 / -
KC71-110 0,9 calda/neutra	900	830	820	0,96	-	
KC71-110 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	1,31	-	
KC71-130 0,6 chiusa/aperta	600	530	520	0,82	0,12	+2...+10/ +4...+10
KC71-130 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,29	0,19	
KC71-130 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,76	0,26	
KC71-130 0,6 calda/neutra	600	530	520	0,82	-	fino a +65 / -
KC71-130 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,29	-	
KC71-130 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	1,76	-	
KC71-150 0,6 chiusa/aperta	600	530	520	1,04	0,16	+2...+10/ +4...+10
KC71-150 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,62	0,24	
KC71-150 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	2,21	0,33	
KC71-150 0,6 calda/neutra	600	530	520	1,04	-	fino a +65 / -
KC71-150 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,62	-	
KC71-150 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	2,21	-	


Dinamica (chiusa)

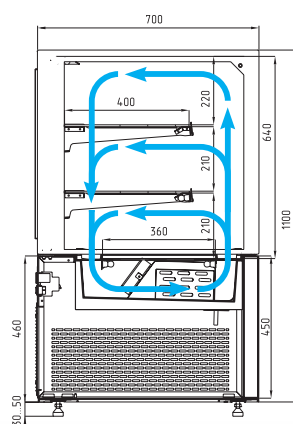

2 ripiani regolabili in altezza

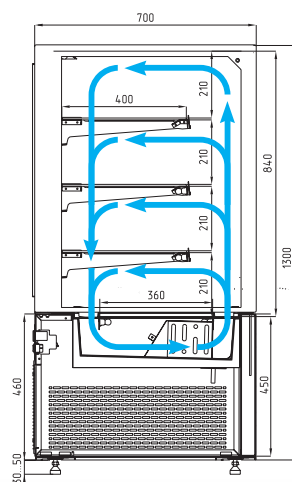

3 ripiani regolabili in altezza

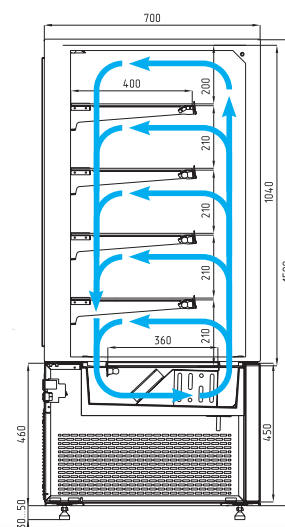

4 ripiani regolabili in altezza



torte
paste
-2...+10°C



pizza, prodotti
da forno
up to +65°C



gastronomia
+2...+10°C



bevande
+4...+10°C




Aperta
(Self service)


DATI TECNICI (MOBILE COMPLETO):

Modello	Totale lunghezza, mm → mm	Lunghezza ripiano, mm → mm	Lunghezza piano inferiore, mm → mm	Superficie area espositiva, m ² 	Volume utile, m ³ 	Temperatura d'esercizio, °C 
KC78-110 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,17	0,18	+2...+10/ +4...+10
KC78-110 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,59	0,24	
KC78-110 1,5 chiuso	1500	1430	1420	2,02	0,30	
KC78-110 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,17	-	fino a +65 / -
KC78-110 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	1,59	-	
KC78-110 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	2,02	-	
KC78-130 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,57	0,24	+2...+10/ +4...+10
KC78-130 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	2,14	0,32	
KC78-130 1,5 chiuso	1500	1430	1420	2,71	0,41	
KC78-130 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,57	-	fino a +65 / -
KC78-130 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	2,14	-	
KC78-130 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	2,71	-	
KC78-150 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,98	0,30	+2...+10/ +4...+10
KC78-150 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	2,69	0,40	
KC78-150 1,5 chiuso	1500	1430	1420	3,41	0,51	
KC78-150 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,98	-	fino a +65 / -
KC78-150 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	2,69	-	
KC78-150 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	3,41	-	


Dinamica (chiusa)

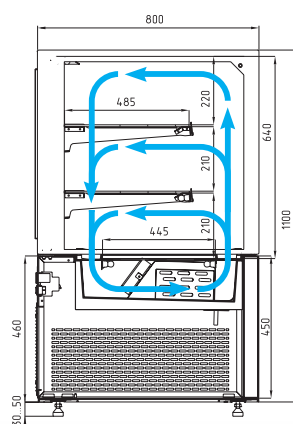

2 ripiani regolabili in altezza

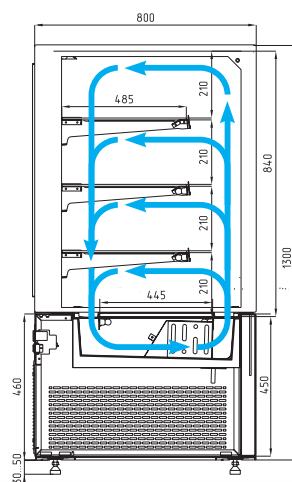

3 ripiani regolabili in altezza

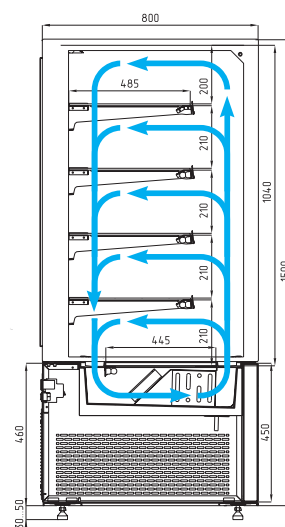


4 ripiani regolabili in altezza



DATI TECNICI (MOBILE COMPLETO):

Modello	Totale lunghezza, mm → mm	Lunghezza ripiano, mm → mm	Lunghezza piano inferiore, mm → mm	Superficie area espositiva, m ² 	Volume utile, m ³ 	Temperatura d'esercizio, °C 
KC84-110 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,32	0,20	+2...+10/ +4...+10
KC84-110 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,80	0,27	
KC84-110 1,5 chiuso	1500	1430	1420	2,28	0,34	
KC84-110 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,32	-	fino a +65 / -
KC84-110 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	1,80	-	
KC84-110 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	2,28	-	
KC84-130 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,78	0,27	+2...+10/ +4...+10
KC84-130 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	2,42	0,36	
KC84-130 1,5 chiuso	1500	1430	1420	3,06	0,46	
KC84-130 0,9 calda/neutra	900	830	820	1,78	-	fino a +65 / -
KC84-130 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	2,42	-	
KC84-130 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	3,06	-	
KC84-150 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	2,23	0,33	+2...+10 / +4...+10
KC84-150 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	3,03	0,46	
KC84-150 1,5 chiuso	1500	1430	1420	3,84	0,58	
KC84-150 0,9 calda/neutra	900	830	820	2,23	-	fino a +65 / -
KC84-150 1,2 calda/neutra	1200	1130	1120	3,03	-	
KC84-150 1,5 calda/neutra	1500	1430	1420	3,84	-	

Dinamica (chiusa)

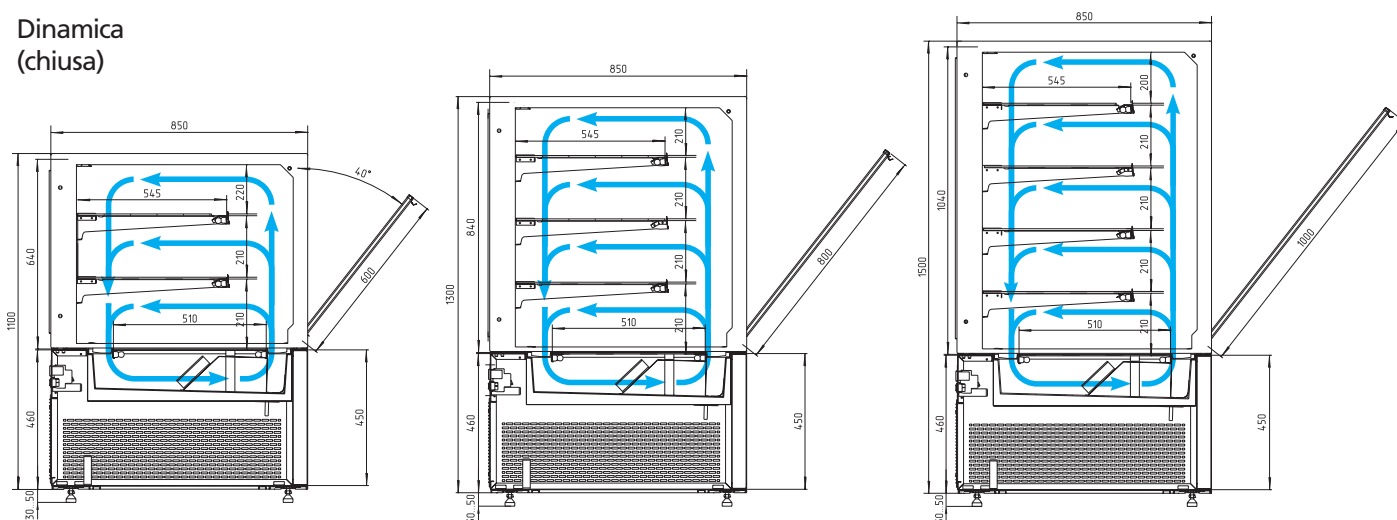

2 ripiani regolabili in altezza; vetrata frontale ribaltabile

3 ripiani regolabili in altezza; vetrata frontale ribaltabile




4 ripiani regolabili in altezza; vetrata frontale ribaltabile



Piano inferiore illuminato dal basso



DATI TECNICI (MODULO DA INSERIRE):

Modello	Totale lunghezza, mm → mm	Lunghezza ripiano, mm → mm	Lunghezza piano inferiore, mm → mm	Superficie area espositiva, m ² 	Volume utile, m ³ 	Temperatura d'esercizio, °C 
KC71-110 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	0,96	0,14	+2...+10/ +4...+10
KC71-110 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,31	0,20	
KC71-110 0,9 calda	900	830	820	0,96	-	fino a +65
KC71-110 1,2 calda	1200	1130	1120	1,31	-	
KC71-130 0,9 chiusa/aperta	900	830	820	1,29	0,19	+2...+10/ +4...+10
KC71-130 1,2 chiusa/aperta	1200	1130	1120	1,76	0,26	
KC71-130 0,9 calda	900	830	820	1,29	-	fino a +65
KC71-130 1,2 calda	1200	1130	1120	1,76	-	

OPZIONI PER KC71/78/84:

- kit ruote
- specchio suantescorrevoli posteriori in vetro camera
- lamiera di protezione in inox sul piano di servizio





Carboma

www.carboma.com

