

Carboma

Atrium 3

Гастрономические витрины

Строгий кубический дизайн
обеспечивает лучшую экспозицию для
готовой еды, кулинарии, сыров, колбас,
молочной продукции

Фронтальное стекло из закаленного
стекла на гидролифтах - удобство
эксплуатации.

Широкий модельный ряд.

Глубина выкладки до 900 мм - больше
места для продуктов и увеличенные
возможности загрузки (хранения).



Особенности конструкции

Статическое, динамическое охлаждение



Горка



Витрина-башня



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Витрина-башня



Опции


- Боковины со стеклопакетом
- LED-подсветка (3000K, PINK)
- Стыковочный комплект
- Дополнительная экспозиционная полка (неохлаждаемая)
- Низкие и полнопрофильные перегородки
- Полноформатный делитель (оргстекло)
- Соединитель через прозрачный разделитель (боковина + стеклопакет)
- Освещение фронтальной панели
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны выкладки товара
- Ночная шторка (Горка)
- Подсветка каждой полки 3000K/ 4000K/PINK (Горка)
- Ограничитель проволоочный/ оргстекло (Горка)
- Ценникодержатели (Горка)
- Бампер защитный

Технические характеристики


Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC120 SM / SV 0,94-1 (статика) / SM 0,94-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1010	940	0,8	0,21	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC120 SM / SV 1,25-1 (статика) / SM 1,25-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1320	1250	1,07	0,28	
GC120 SM / SV 1,5-1 (статика) / SM 1,5-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1490	1420	1,21	0,32	
GC120 SM / SV 2,0-1 (статика) / SM 2,0-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	1945	1875	1,6	0,42	
GC120 SM / SV 2,5-1 (статика) / SM 2,5-2 (статика, открытая) (версия 2.0)	2570	2500	2,14	0,57	
GC120 SL 0,94-1 (версия 2.0)	1010	940	0,74	0,15	до -18
GC120 SL 1,25-1 (версия 2.0)	1320	1250	1,0	0,2	
GC120 SL 1,5-1 (версия 2.0)	1490	1420	1,12	0,22	
GC120 SL 2,0-1 (версия 2.0)	1945	1875	1,5	0,3	-1...+2*
GC120 SP 0,94-1 (рыба на льду закрытая) / SP 0,94-2 (рыба на льду открытая) (версия 2.0)	1010	940	0,8		
GC120 SP 1,25-1 (рыба на льду закрытая) / SP 1,25-2 (рыба на льду открытая) (версия 2.0)	1320	1250	1,07		
GC120 SP 1,5-1 (рыба на льду закрытая) / SP 1,5-2 (рыба на льду открытая) (версия 2.0)	1490	1420	1,21		
GC120 SP 2,0-1 (рыба на льду закрытая) / SP 2,0-2 (рыба на льду открытая) (версия 2.0)	1945	1875	1,6		
GC120 SP 2,5-1 (рыба на льду закрытая) / SP 2,5-2 (рыба на льду открытая) (версия 2.0)	2570	2500	2,14		

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC120 VM / VV 0,94-1 (динамика) / VM 0,94-2 (открытая динамика) (версия 2.0)	1010	940	0,91	0,24	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC120 VM / VV 1,25-1 (динамика) / VM 1,25-2 (открытая, динамика) (версия 2.0)	1320	1250	1,21	0,32	
GC120 VM / VV 1,5-1 (динамика) / VM 1,5-2 (открытая, динамика) (версия 2.0)	1490	1420	1,37	0,36	
GC120 VM / VV 2,0-1 (динамика) / VM 2,0-2 (открытая, динамика) (версия 2.0)	1945	1875	1,8	0,48	
GC120 VM / VV 2,5-1 (динамика) / VM 2,5-2 (открытая, динамика) (версия 2.0)	2570	2500	2,41	0,64	
GC120 VM / VV 3,75-1 (динамика) (версия 2.0)	3820	3750	3,62	0,96	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC120 VM-5-1 / VV-5-1 (внешний угол, динамика) / VM-5-2 (внешний угол, открытая, динамика) (версия 2.0)	1715	-	1,15	0,3	
GC120 VM-6-1 / VV-6-1 (внутренний угол, динамика) / VM-6-2 (внутренний угол, открытая, динамика) (версия 2.0)	1830	-	1,16	0,31	
GC120 VM 1,25-2 (ГОРКА) (версия 2.0)	1320	1250	2,3	0,55	0...+7
GC120 VM 2,0-2 (ГОРКА) (версия 2.0)	1490	1420	3,35	0,82	
GC120 VM 2,5-2 (ГОРКА) (версия 2.0)	1945	1875	4,6	1,1	
GC120 VM 1,25-1 выдвижные поддоны	1320	1250			0...+7
GC120 VM 2,0-1 выдвижные поддоны	1490	1420			
GC120 SH 1,25-1 тепловая (версия 2.0)	1320	1250	1,21	-	до +45
GC120 BM 1,25-1 мармит (версия 2.0) (водяная баня)	1030	1250	1,1	-	до +65
Прилавок GC120 N 0,9-7 (версия 2.0)	944	900	-	-	-
Прилавок GC120 N 1,2-7 (версия 2.0)	1244	1200	-	-	


Статическое охлаждение




Динамическое охлаждение




Динам. охлаждение (выдвижные поддоны)




Низкотемпературная




Открытая (статическое охлаждение)




Открытая (динамическое охлаждение)




Открытая «Рыба на льду» (статическое охлаждение)




Тепловая




Горка

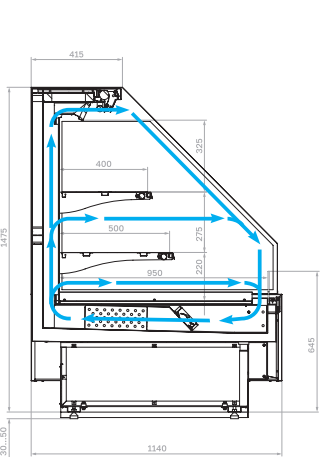


Внешний угол (динамическое охлаждение)

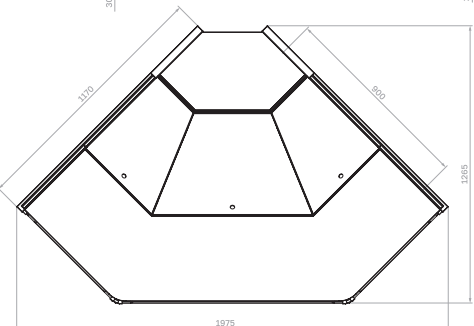

Внутренний угол (динамическое охлаждение)

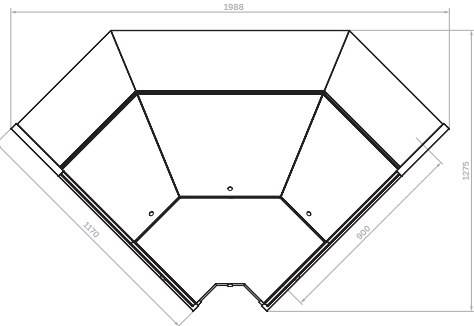

Прилавок

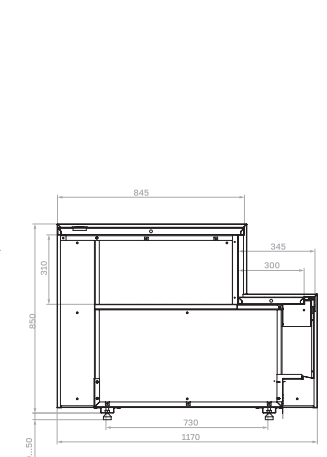


Складская программа



9006/9005

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005



RAL 3004



RAL 7024



RAL 1016



RAL 6018



RAL 3020



RAL 5017



RAL 1015

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD Паттерн/МДФ фронтальной панели




0106/1006
Седой дуб



0107/1007
Ольха



0105/1005
Венге



0108/1008
Темный дуб



0110/1010
Мариель