

Carboma

Gelios

Гастрономические витрины (газлифт)

Привлекательный
и функциональный дизайн
с прямыми и угловыми модулями

Витрины идеальны для гастрономии
и кондитерских изделий

Возможно исполнение
фронтального стекла с подъемом
на газлифтах

Высокая энергоэффективность
благодаря боковым стеклопакетам

Превосходный обзор продуктов
за счет светодиодной подсветки
внутреннего объема

Выбор цветовых решений
и фактур материалов для создания
индивидуального дизайна



Особенности конструкции

Статическое, динамическое охлаждение



Мармит



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Технические характеристики

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 SM / SV 0,94-1	1030	940	0,68	0,10	0...+7 / -5...+5
GC111 SM / SV 1,25-1	1340	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SV 1,5-1	1510	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SV 2,0-1	1965	1875	1,35	0,20	
GC111 SM / SV 2,5-1	2590	2500	1,80	0,27	
GC111 SM / SV 3,75-1	3840	3750	2,70	0,41	до -18
GC111 SL 0,94-1	1030	940	0,64	0,10	
GC111 SL 1,25-1	1340	1250	0,85	0,13	
GC111 SL 1,5-1	1510	1420	0,97	0,14	
GC111 SL 2,0-1	1965	1875	1,28	0,19	+2...+6 / -1...+2*
GC111 SM / SP 0,94-2 (открытая / рыба на льду)	1030	940	0,68	0,10	
GC111 SM / SP 1,25-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1340	1250	0,90	0,14	
GC111 SM / SP 1,5-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1510	1420	1,02	0,15	
GC111 SM / SP 2,0-2 (открытая / рыба на льду открытая)	1965	1875	1,35	0,20	-1...+2*
GC111 SP 0,94-1 (рыба на льду закрытая)	1030	940	0,68	0,10	
GC111 SP 1,25-1 (рыба на льду закрытая)	1340	1250	0,90	0,14	
GC111 SP 1,5-1 (рыба на льду закрытая)	1510	1420	1,02	0,15	
GC111 SP 2,0-1 (рыба на льду закрытая)	1965	1875	1,35	0,20	

Технические характеристики

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
GC111 VM / VV 0,94-1 (динамика) / VM 0,94-2 (открытая динамика)	1030	940	0,75	0,11	0...+7 / -5...+5 / +2...+6
GC111 VM / VV 1,25-1 (динамика) / VM 1,25-2 (открытая динамика)	1340	1250	1,0	0,15	
GC111 VM / VV 1,5-1 (динамика) / VM 1,5-2 (открытая динамика)	1510	1420	1,14	0,17	
GC111 VM / VV 2,0-1 (динамика) / VM 2,0-2 (открытая)	1965	1875	1,5	0,23	0...+7 / -5...+5
GC111 VM / VV 2,5-1 (динамика)	2590	2500	2,0	0,30	
GC111 VM / VV 3,75-1 (динамика)	3840	3750	3,0	0,45	
GC111 VM-5-1 / GC111 VV-5-1 (внешний угол, динамика)	1715	-	0,85	0,13	0...+7 / -5...+5
GC111 VM-6-1 / GC111 VV-6-1 (внутренний угол, динамика)	1830	-	0,84	0,13	
GC111 SH 1,25-1 тепловая	1340	1250	0,98	-	до +45
GC111 BM 1,25-1 мармит (водяная баня)	1340	1250	-	-	до +65
GC111 N 0,9-7/ GC111 N 1,2-7 (прилавок)	932 / 1232	900 / 1200	-	-	-

* Указанный температурный режим обеспечивается при наличии кусокового или чешуйчатого льда не менее 20 мм по всей охлаждаемой плоскости

Опции

Боковины со стеклопакетом
LED-подсветка (3000K, PINK)

Стыковочный комплект

Дополнительная экспозиционная полка (неохлаждаемая)

Низкие и полнопрофильные перегородки

Полноформатный делитель (оргстекло)

Освещение фронтальной панели

Полка для весов

Двухступенчатые поддоны для выкладки товара

Складская программа
WOOD МДФ




1006
Седой дуб




1008
Темный дуб


Статическое охлаждение

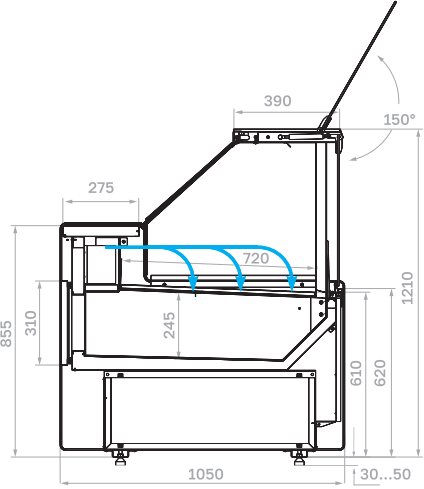


Динамическое охлаждение

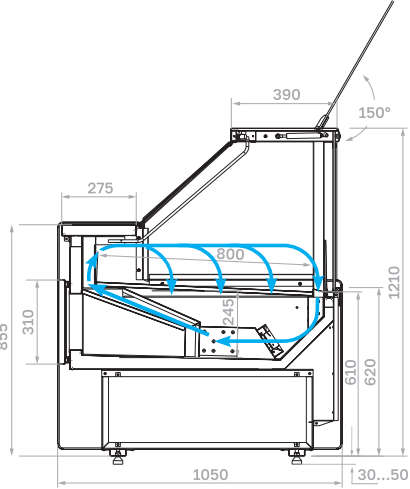


Низкотемпературная

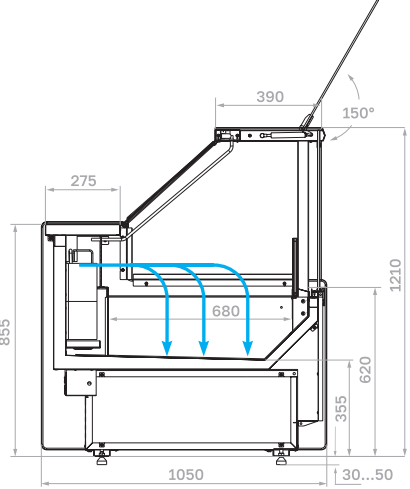


Открытая (статическое охлаждение)

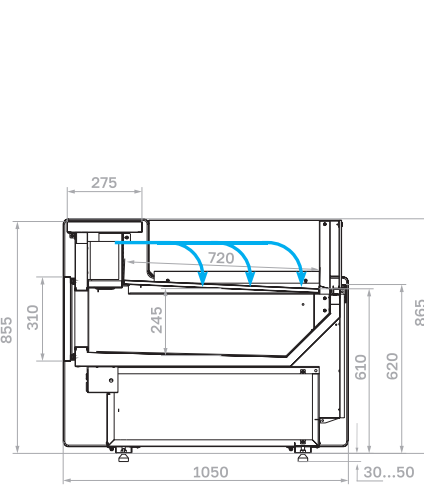


Закрытая «Рыба на льду» (статическое охлаждение)

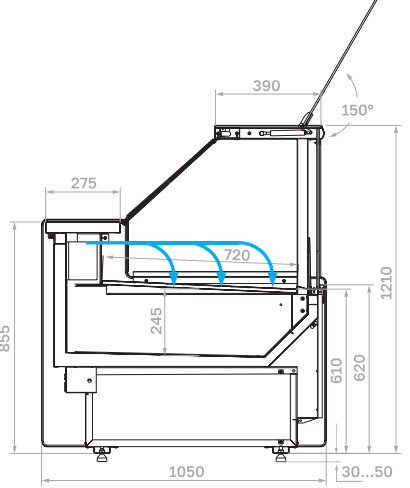


Мармит

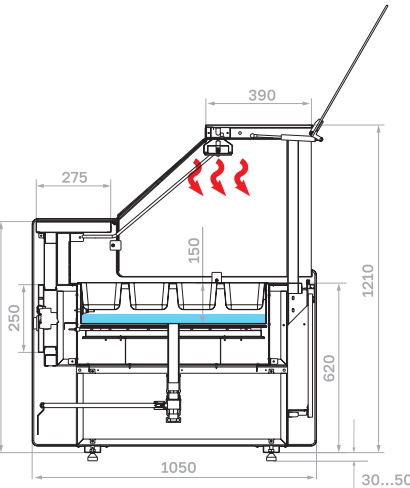

Внешний угол (динамическое охлаждение)

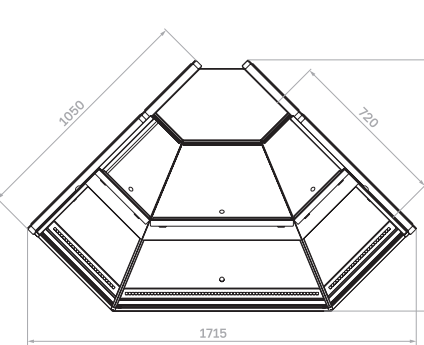

Внутренний угол (динамическое охлаждение)

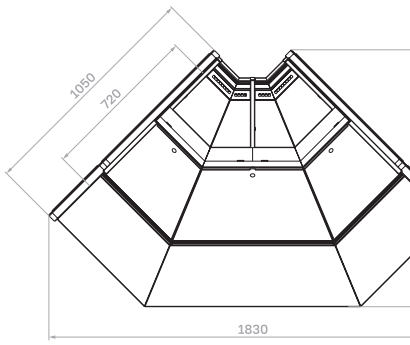

Прилавок

